


# PA 500 SF 45 VA

Accessoire sous pression, SFL coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500  |
| Raccord 1             | Raccord à brides SAE 3000 PSI                |
| Étanchéité 1          | à garniture plate avec joint torique SF      |
| Abréviation           | SFL  |
| Norme                 | SAE J518<br>ISO 6162-1                       |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| Matériau              | Acier inoxydable                             |

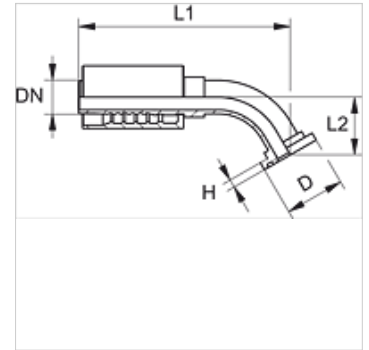

## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

## Article

| Désignation        | DN | Dimension | Pouce  | Taille de la bride | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|-----------|--------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF 45 VA    | 19 | 12        | 3/4"   | 3/4"               | 38,1      | 6,7       | 38,0       |
| PA 520 SF 25 45 VA | 19 | 12        | 3/4"   | 1"                 | 44,5      | 8,0       | 39,5       |
| PA 525 SF 45 VA    | 25 | 16        | 1"     | 1"                 | 44,5      | 8,0       | 39,0       |
| PA 525 SF 32 45 VA | 25 | 16        | 1"     | 1.1/4"             | 50,8      | 8,0       | 44,0       |
| PA 532 SF 45 VA    | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 50,8      | 8,0       | 45,0       |
| PA 532 SF 40 45 VA | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/2"             | 60,3      | 8,0       | 46,0       |
| PA 540 SF 45 VA    | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 60,3      | 8,0       | 49,0       |
| PA 540 SF 50 45 VA | 38 | 24        | 1.1/2" | 2"                 | 71,4      | 9,5       | 60,0       |
| PA 550 SF 45 VA    | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 71,4      | 9,5       | 65,0       |

## Gamme de produits

PA 500 SF 45 A Accessoire sous pression, SFL coude 45°, Acier