


ND AB 45

Mamelon embrochable, DKR coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Raccord 1 | Filetage femelle BSP |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 60° |
| Abréviation | DKR |
| Norme | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

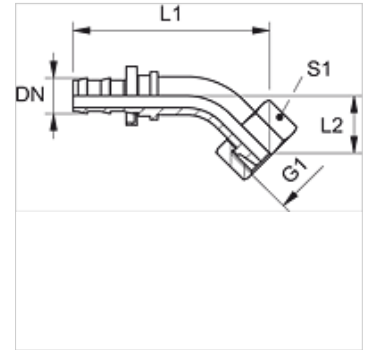

Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|-------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 45 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 51,0 | 16,0 | 17 |
| ND 10 AB 45 | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 58,0 | 18,0 | 19 |
| ND 13 AB 45 | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 68,0 | 19,0 | 27 |
| ND 16 AB 45 | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 81,0 | 21,0 | 30 |

Accessoires

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamelon embrochable