


# ND AB 90

Mamelon embrochable, DKR coude 90°

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Raccord 1             | Filetage femelle BSP  |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 60°    |
| Abréviation           | DKR                   |
| Norme                 | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| Matériaux             | Acier                 |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé  |

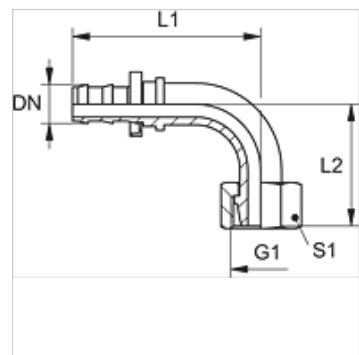

## Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|-------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 90 | 6  | 4         | 1/4"  | G 1/4" -19 | 42,0       | 29,0       | 17 |
| ND 10 AB 90 | 10 | 6         | 3/8"  | G 3/8" -19 | 49,0       | 33,0       | 19 |
| ND 13 AB 90 | 12 | 8         | 1/2"  | G 1/2" -14 | 60,0       | 39,0       | 27 |
| ND 16 AB 90 | 16 | 10        | 5/8"  | G 5/8" -14 | 74,0       | 43,0       | 30 |
| ND 20 AB 90 | 19 | 12        | 3/4"  | G 3/4" -14 | 88,0       | 53,0       | 32 |

## Accessoires

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamealon embrochable