


ND AB 90

Mamelon embrochable, DKR coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Abréviation	DKR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

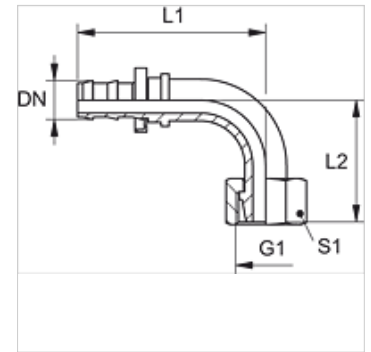

Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	42,0	29,0	17
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	49,0	33,0	19
ND 13 AB 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	60,0	39,0	27
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	74,0	43,0	30
ND 20 AB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	53,0	32

Accessoires

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamelon embrochable