


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Abréviation	DKJ
Norme	ISO 8434-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

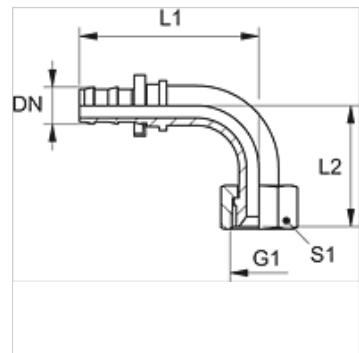

Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AJ 90	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	39,0	17,0	16
ND 10 AJ 90	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	47,0	23,0	19
ND 20 AJ 90	19	12	3/4"	1 1/16" -12 UN	83,0	48,0	32

Accessoires

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamealon embrochable