


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Abréviation	DKOL
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

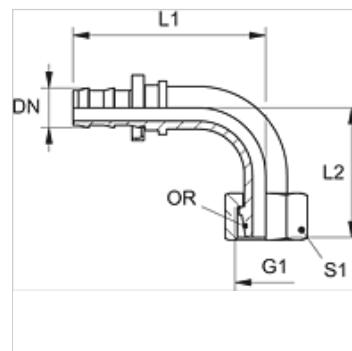

Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique
ND 06 AOL 04 90	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	42,0	36,0	14	4,5 x 1,5
ND 10 AOL 08 90	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	49,0	35,0	19	8,5 x 1,5
ND 10 AOL 90	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	49,0	36,0	22	10,5 x 1,5
ND 13 AOL 90	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	58,0	41,0	27	12,5 x 1,5
ND 16 AOL 90	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	74,0	45,0	32	16,0 x 2,0

Accessoires

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamealon embrochable