

ND ASA

Mamelon embrochable, DKJ

HANSA FLEX


Caractéristiques

Raccord 1 Filetage femelle UN/UNF

Étanchéité 1 Cône intérieur 90°

Norme SAE J516/J513

Matériau Laiton

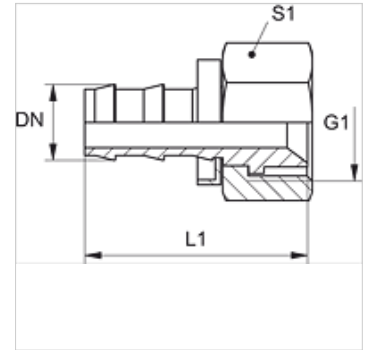

Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|-------|--------------|------------|----|
| ND 10 ASA | 10 | 6 | 3/8" | 5/8" -18 UNF | 46,0 | 19 |

Accessoires

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamelon embrochable