
ND HB
Mamelon embrochable, AGR

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Abréviation	AGR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



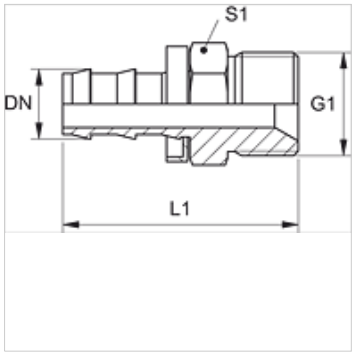

Remarque
Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 HB 02	6	4	1/4"	G 1/8" -28	36,0	17
ND 06 HB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	41,0	19
ND 10 HB 06	10	6	3/8"	G 1/4" -19	44,0	19
ND 10 HB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	45,0	22
ND 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	53,0	27
ND 16 HB 13	16	10	5/8"	G 1/2" -14	-	-
ND 16 HB	16	10	5/8"	G 5/8" -14	65,0	30
ND 20 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	65,0	32

Accessoires

ND ASR GE, RO, BL	Bague de retenue pour mamelon embrochable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.