
# ND HBK

Mamelon embrochable, AGR-K

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet ext. BSPT conique |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par filetage |
| **Abréviation** | AGR-K |
| **Norme** | BS 5200 |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



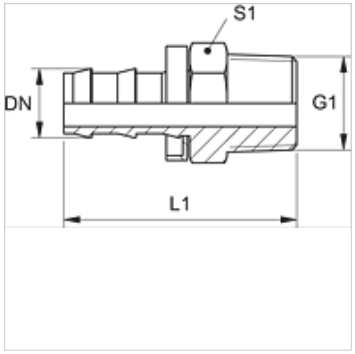


## Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 HBK 02** | 6 | 4 | 1/4" | R 1/8" K | 37,0 | 12 |
| **ND 06 HBK** | 6 | 4 | 1/4" | R 1/4" K | 40,0 | 14 |
| **ND 10 HBK 06** | 10 | 6 | 3/8" | R 1/4" K | 44,0 | 14 |
| **ND 10 HBK** | 10 | 6 | 3/8" | R 3/8" K | 45,0 | 19 |
| **ND 13 HBK** | 12 | 8 | 1/2" | R 1/2" K | 55,0 | 22 |
| **ND 20 HBK** | 19 | 12 | 3/4" | R 3/4" K | 68,0 | 27 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Bague de retenue pour mamelon embrochable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*