


ND VB

Mamelon embrochable, VB

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Raccord 1 + 2 | Raccord de tuyau |
| Construction | Raccord embrochable |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

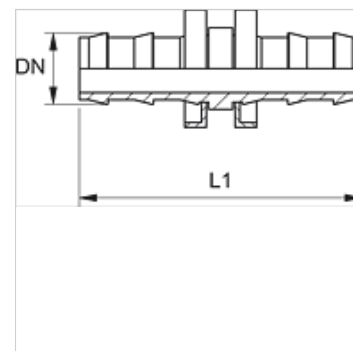

Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | L1 (mm) |
|-------------|----|-----------|-------|------------|
| ND 06 VB | 6 | 4 | 1/4" | 45,0 |
| ND 10 VB | 10 | 6 | 3/8" | 54,0 |
| ND 13 VB | 12 | 8 | 1/2" | 64,0 |
| ND 16 VB | 16 | 10 | 5/8" | 84,0 |
| ND 20 VB | 19 | 12 | 3/4" | 84,0 |

Accessoires

| | |
|-------------------|---|
| ND ASR GE, RO, BL | Bague de retenue pour mamelon embrochable |
|-------------------|---|