


# PA 500 AJ 45 VA

Accessoire sous pression, DKJ coude 45°

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500  |
| Raccord 1             | Filetage femelle UN/UNF                      |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 74°                           |
| Abréviation           | DKJ  |
| Norme                 | ISO 8434-2                                   |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| Matériau              | Acier inoxydable                             |

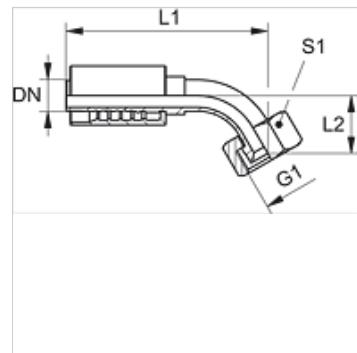

## Article

| Désignation        | DN | Dimension | Pouce  | G1             | L2<br>(mm) | S1 |
|--------------------|----|-----------|--------|----------------|------------|----|
| PA 520 AJ 45 VA    | 19 | 12        | 3/4"   | 1 1/16" -12 UN | 37,5       | 32 |
| PA 520 AJ 25 45 VA | 19 | 12        | 3/4"   | 1 5/16" -12 UN | 43,5       | 41 |
| PA 525 AJ 45 VA    | 25 | 16        | 1"     | 1 5/16" -12 UN | 47,0       | 41 |
| PA 525 AJ 32 45 VA | 25 | 16        | 1"     | 1 5/8" -12 UN  | 51,0       | 50 |
| PA 532 AJ 45 VA    | 31 | 20        | 1.1/4" | 1 5/8" -12 UN  | 49,0       | 50 |
| PA 532 AJ 40 45 VA | 31 | 20        | 1.1/4" | 1 7/8" -12 UN  | 52,0       | 60 |
| PA 540 AJ 45 VA    | 38 | 24        | 1.1/2" | 1 7/8" -12 UN  | 50,0       | 60 |
| PA 540 AJ 50 45 VA | 38 | 24        | 1.1/2" | 2 1/2" -12 UN  | -          | 70 |
| PA 550 AJ 45 VA    | 51 | 32        | 2"     | 2 1/2" -12 UN  | 78,0       | 70 |