


PA 500 AJ 90 VA

Accessoire sous pression, DKJ coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| Raccord 1 | Filetage femelle UN/UNF |
| Étanchéité 1 | Cône intérieur 74° |
| Abréviation | DKJ |
| Norme | ISO 8434-2 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier inoxydable |

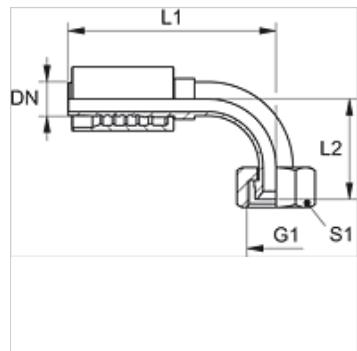

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L2 (mm) | S1 |
|--------------------|----|-----------|--------|----------------|------------|----|
| PA 520 AJ 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1 1/16" -12 UN | 72,0 | 32 |
| PA 520 AJ 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1 5/16" -12 UN | 79,0 | 41 |
| PA 525 AJ 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1 5/16" -12 UN | 86,0 | 41 |
| PA 525 AJ 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1 5/8" -12 UN | 93,0 | 50 |
| PA 532 AJ 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1 5/8" -12 UN | 96,0 | 50 |
| PA 532 AJ 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1 7/8" -12 UN | 98,0 | 60 |
| PA 540 AJ 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1 7/8" -12 UN | 107,0 | 60 |
| PA 540 AJ 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2 1/2" -12 UN | - | - |
| PA 550 AJ 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2 1/2" -12 UN | 151,5 | 70 |