
PA 500 AJ 90 VA

Accessoire sous pression, DKJ coude 90°

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Abréviation	DKJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable



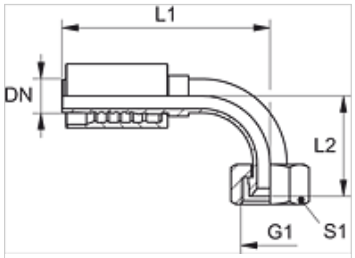

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L2 (mm)	S1
PA 520 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1 1/16" -12 UN	72,0	32
PA 520 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1 5/16" -12 UN	79,0	41
PA 525 AJ 90 VA	25	16	1"	1 5/16" -12 UN	86,0	41
PA 525 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1 5/8" -12 UN	93,0	50
PA 532 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	1 5/8" -12 UN	96,0	50
PA 532 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1 7/8" -12 UN	98,0	60
PA 540 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	1 7/8" -12 UN	107,0	60
PA 540 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2 1/2" -12 UN	-	-
PA 550 AJ 90 VA	51	32	2"	2 1/2" -12 UN	151,5	70

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.