


# PA 500 AJ A H

Accessoire sous pression, DKJ

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Abréviation	DKJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Caractéristique supplémentaire	pour utilisation avec marteau-piqueur
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

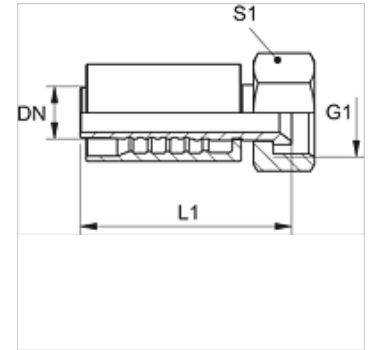

## Description

Modèle renforcé pour charges extrêmes, par ex. en cas d'utilisation d'un marteau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1 1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1 5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1 5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1 5/8" -12 UN	-	-