


# PA 500 AJ A H

Accessoire sous pression, DKJ

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
<b>Raccord 1</b>	Filetage femelle UN/UNF
<b>Étanchéité 1</b>	Cône intérieur 74°
<b>Abréviation</b>	DKJ
<b>Norme</b>	ISO 8434-2
<b>Raccordement</b>	avec protection anti-déchirement (Interlock)
<b>Fourniture</b>	Mamelon à pression + bague de serrage
<b>Caractéristique supplémentaire</b>	pour utilisation avec marteau-piqueur
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

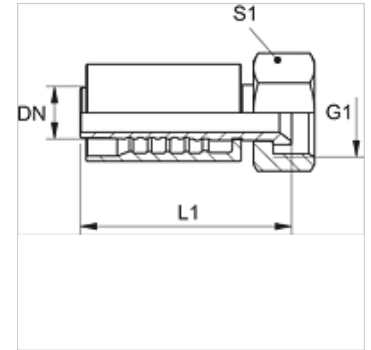

## Description

Modèle renforcé pour charges extrêmes, par ex. en cas d'utilisation d'un marteau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1 1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1 5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1 5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1 5/8" -12 UN	-	-