


PA 500 AJF 45 A

Accessoire sous pression, ORFS coude 45°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| Raccord 1 | Filetage femelle UN/UNF |
| Étanchéité 1 | à garniture plate |
| Abréviation | ORFS |
| Norme | ISO 8434-3 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

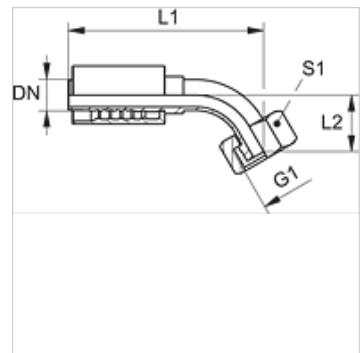

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|------------------------|----|-----------|--------|------------------------------|-----------------|------------|------------|----|
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |
| PA 532 AJF 45 A | 31 | 20 | 1 1/4" | 275,0 | 1 11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| PA 540 AJF 45 A | 38 | 24 | 1 1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |