
# PA 500 AJF A

Accessoire sous pression, ORFS

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| **Raccord 1** | Filetage femelle UN/UNF |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate |
| **Abréviation** | ORFS |
| **Norme** | ISO 8434-3 |
| **Raccordement** | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



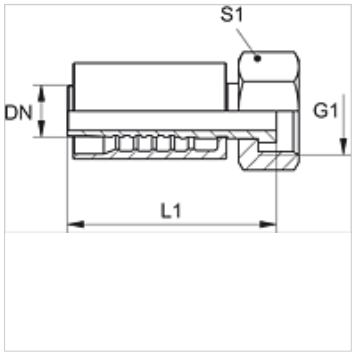


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJF** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 108,0 | 36 |
| **PA 720 AJF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 98,0 | 41 |
| **PA 725 AJF** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 122,0 | 41 |
| **PA 532 AJF A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1 11/16" -12 UN | 129,0 | 50 |
| **PA 540 AJF A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 141,0 | 60 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*