
PA 500 AOB A

Accessoire sous pression, DKOR

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60° avec joint torique
Abréviation	DKOR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



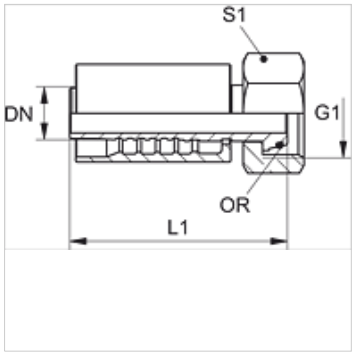

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1	Joint torique
PA 720 AOB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A	31	20	1.1/4"	G 1 1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB A	38	24	1.1/2"	G 1 1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
PA 550 AOB A	51	32	2"	G 2" -11	147,0	70	48,1 x 1,6

Gamme de produits

PA 500 AOB VA	Accessoire sous pression, DKOR, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.