


# PA 500 AOB A

Accessoire sous pression, DKOR

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500  |
| Raccord 1             | Filetage femelle BSP                         |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 60° avec joint torique        |
| Abréviation           | DKOR   |
| Norme                 | ISO 8434-6<br>BS 5200                        |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                         |

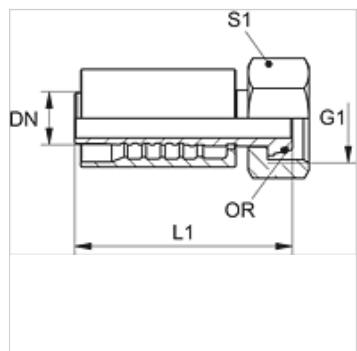

## Article

| Désignation  | DN | Dimension | Pouce  | G1           | L1<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|--------------|----|-----------|--------|--------------|------------|----|---------------|
| PA 720 AOB   | 19 | 12        | 3/4"   | G 3/4" -14   | 88,0       | 32 | 17,1 x 1,6    |
| PA 725 AOB   | 25 | 16        | 1"     | G 1" -11     | 102,5      | 41 | 22,1 x 1,6    |
| PA 532 AOB A | 31 | 20        | 1.1/4" | G 1 1/4" -11 | 116,0      | 50 | 29,1 x 1,6    |
| PA 540 AOB A | 38 | 24        | 1.1/2" | G 1 1/2" -11 | 133,5      | 55 | 35,1 x 1,6    |
| PA 550 AOB A | 51 | 32        | 2"     | G 2" -11     | 147,0      | 70 | 48,1 x 1,6    |

## Gamme de produits

PA 500 AOB VA Accessoire sous pression, DKOR, Acier inoxydable