


PA 500 AOJ 45 A

Accessoire sous pression, DKOJ coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| Raccord 1 | Filetage femelle UN/UNF |
| Étanchéité 1 | Cône intérieur 74° avec joint torique |
| Abréviation | DKOJ |
| Norme | ISO 8434-2 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

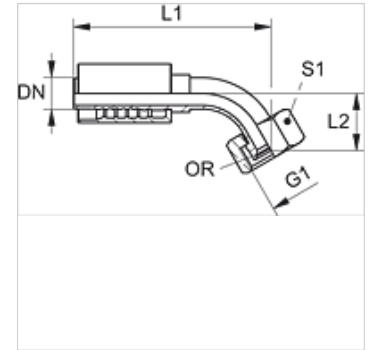

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Joint torique |
|-----------------|----|-----------|--------|---------------------------|----------------|---------|---------|----|---------------|
| PA 720 AOJ 45 | 19 | 12 | 3/4" | - | 1 1/16" -12 UN | 140,0 | 34,5 | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ 45 | 25 | 16 | 1" | - | 1 5/16" -12 UN | 169,5 | 39,0 | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 1 5/8" -12 UN | 199,0 | 49,5 | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 1 7/8" -12 UN | 233,0 | 58,0 | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ 45 A | 51 | 32 | 2" | 345,0 | 2 1/2" -12 UN | 275,0 | 64,0 | 75 | 50,00 x 2,00 |