


# PA 500 HJ A

Accessoire sous pression, AGJ

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Cône extérieur 74°
Abréviation	AGJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

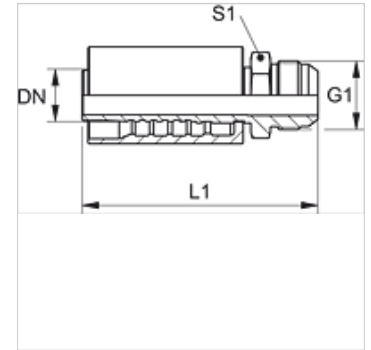

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1 1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1 5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1 5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1 7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2 1/2" -12 UN	169,5	65

## Gamme de produits

PA 500 HJ VA Accessoire sous pression, AGJ, Acier inoxydable