
PA 500 HJ A

Accessoire sous pression, AGJ

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Cône extérieur 74°
Abréviation	AGJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



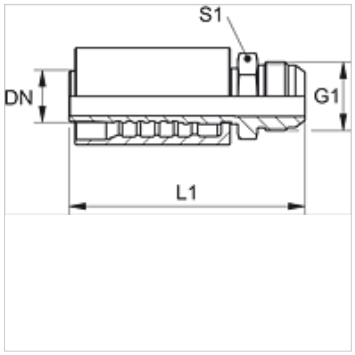

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1 1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1 5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1 5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1 7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2 1/2" -12 UN	169,5	65

Gamme de produits

PA 500 HJ VA	Accessoire sous pression, AGJ, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.