
PA 500 HN A

Accessoire sous pression, AGN

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
Abréviation	AGN
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



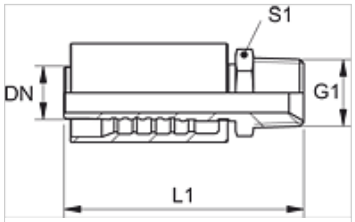

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11,5 NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1 1/4" -11,5 NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1 1/4" -11,5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1 1/2" -11,5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Gamme de produits

PA 500 HN VA	Accessoire sous pression, AGN, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.