


PA 500 HN A

Accessoire sous pression, AGN

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet |
| Abréviation | AGN |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

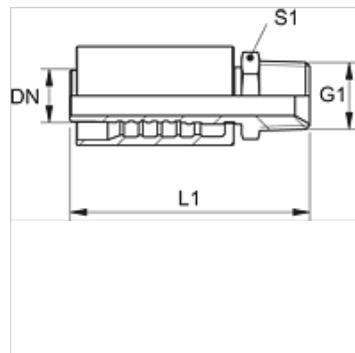

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|-----------|--------|------------------|------------|----|
| PA 720 HN | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT | 98,0 | 27 |
| PA 725 HN | 25 | 16 | 1" | 1" -11,5 NPT | 116,0 | 36 |
| PA 725 HN 32 | 25 | 16 | 1" | 1 1/4" -11,5 NPT | 118,0 | 46 |
| PA 532 HN A | 31 | 20 | 1 1/4" | 1 1/4" -11,5 NPT | 124,5 | 46 |
| PA 540 HN A | 38 | 24 | 1 1/2" | 1 1/2" -11,5 NPT | 139,5 | 50 |
| PA 550 HN A | 51 | 32 | 2" | 2" -11,5 NPT | 157,0 | 65 |

Gamme de produits

PA 500 HN VA Accessoire sous pression, AGN, Acier inoxydable