


# PA 500 HN A

Accessoire sous pression, AGN

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
Abréviation	AGN
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

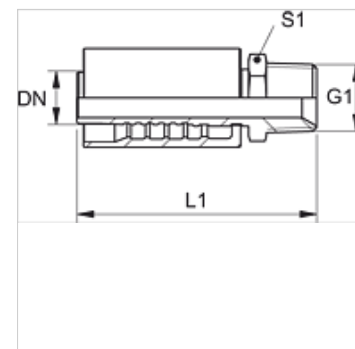

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11,5 NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1 1/4" -11,5 NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1 1/4" -11,5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1 1/2" -11,5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

## Gamme de produits

PA 500 HN VA Accessoire sous pression, AGN, Acier inoxydable