


# PA 500 HS A

Accessoire sous pression, CES

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500  |
| Raccord 1             | Filetage extérieur métrique cylindrique      |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 24°                           |
| Abréviation           | CES  |
| Norme                 | ISO 8434-1                                   |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                         |

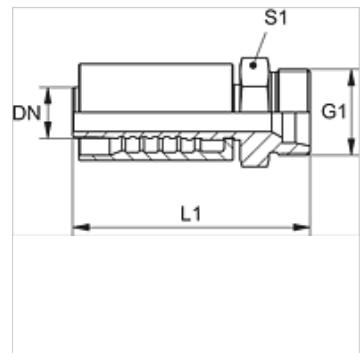

## Article

| Désignation  | DN | Dimension | Pouce  | Série | G1       | pour Ø ext. du tube en<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|-----------|--------|-------|----------|--------------------------------|------------|----|
| PA 720 HS 16 | 19 | 12        | 3/4"   | S     | M 30 x 2 | 20                             | 97,0       | 32 |
| PA 720 HS    | 19 | 12        | 3/4"   | S     | M 36 x 2 | 25                             | 99,0       | 41 |
| PA 725 HS    | 25 | 16        | 1"     | S     | M 42 x 2 | 30                             | 117,0      | 46 |
| PA 532 HS A  | 31 | 20        | 1.1/4" | S     | M 52 x 2 | 38                             | 126,0      | 55 |

## Gamme de produits

PA 500 HS VA