# PA 500 SF6 A

Accessoire sous pression, SFS

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| **Raccord 1** | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Abréviation** | SFS |
| **Norme** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Raccordement** | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



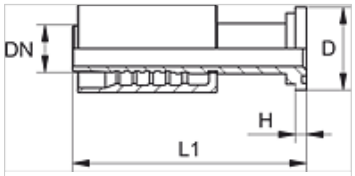


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 124,5 |
| **PA 720 SF6 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 129,0 |
| **PA 725 SF6 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 134,0 |
| **PA 725 SF6** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 146,5 |
| **PA 725 SF6 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 151,0 |
| **PA 532 SF6 25 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 149,0 |
| **PA 532 SF6 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 162,5 |
| **PA 532 SF6 40 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,7 | 167,0 |
| **PA 540 SF6 32 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 162,0 |
| **PA 540 SF6 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,7 | 183,5 |
| **PA 540 SF6 50 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,7 | 188,0 |
| **PA 550 SF6 A** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,7 | 202,0 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 VA** | Accessoire sous pression, SFS, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*