


# PA 600 AJ 90 VA

Accessoire sous pression, DKJ coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Abréviation	DKJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable

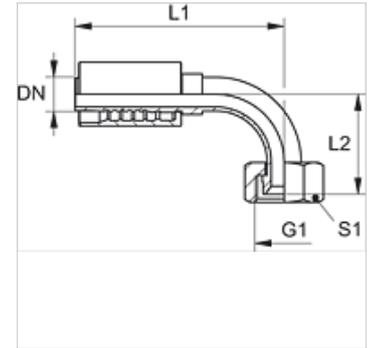

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L2 (mm)	S1
PA 650 AJ 90 VA	51	32	2"	2 1/2" -12 UN	151,5	70