


PA 600 AOB 90 VA

Accessoire sous pression, DKOR coude 90°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60° avec joint torique
Abréviation	DKOR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable

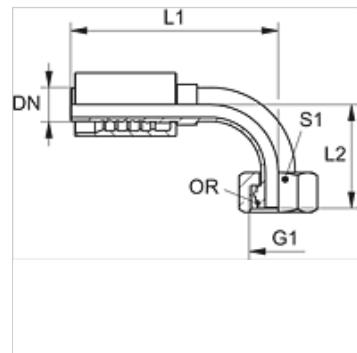

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L2 (mm)	S1	Joint torique
PA 650 AOB 90 VA	51	32	2"	G 2" -11	152,0	70	48,1 x 1,6

Gamme de produits

PA 600 AOB 90 Accessoire sous pression, DKOR coude 90°, Acier