


# PA 600 AOB VA

Accessoire sous pression, DKOR

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600  |
| Raccord 1             | Filetage femelle BSP                         |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 60° avec joint torique        |
| Abréviation           | DKOR   |
| Norme                 | ISO 8434-6<br>BS 5200                        |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| Matériau              | Acier inoxydable                             |

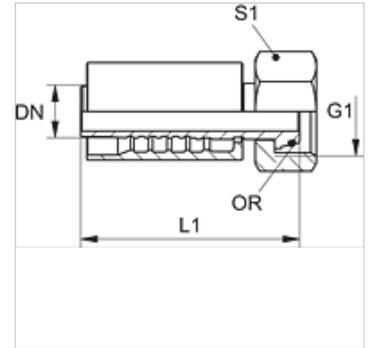

## Informations relatives à la commande

Joints NBR  
FPM (Viton) sur demande

## Article

| Désignation   | DN | Dimension | Pouce | G1       | S1 | Joint torique |
|---------------|----|-----------|-------|----------|----|---------------|
| PA 650 AOB VA | 51 | 32        | 2"    | G 2" -11 | 70 | 48,1 x 1,6    |

## Gamme de produits

PA 600 AOB Accessoire sous pression, DKOR, Acier