


PA 600 AOJ 90

Accessoire sous pression, DKOJ coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74° avec joint torique
Abréviation	DKOJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

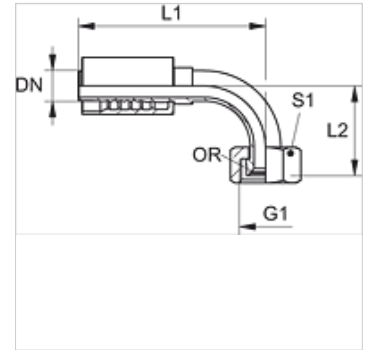

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique
PA 650 AOJ 90	51	32	2"	2 1/2" -12 UN	250,5	140,0	75	50,0 x 2,0