


PA 600 HJ

Accessoire sous pression, AGJ

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600
Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Cône extérieur 74°
Abréviation	AGJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

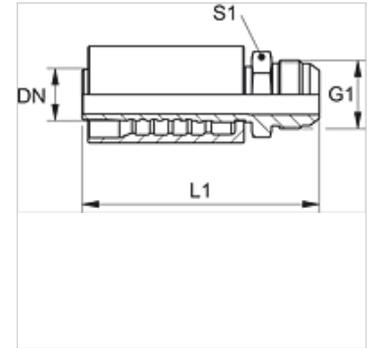

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HJ	51	32	2"	2 1/2" -12 UN	169,0	65

Gamme de produits

PA 600 HJ VA Accessoire sous pression, AGJ, Acier inoxydable