


PA 600 HN VA

Accessoire sous pression, AGN

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600
Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
Abréviation	AGN
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable

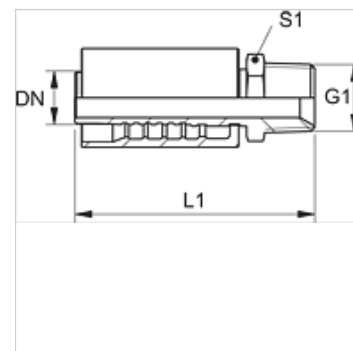

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	S1
PA 650 HN VA	51	32	2"	2" -11,5 NPT	65

Gamme de produits

PA 600 HN	Accessoire sous pression, AGN, Acier
-----------	--------------------------------------