


PA 600 HN VA

Accessoire sous pression, AGN

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600 |
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet |
| Abréviation | AGN |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier inoxydable |

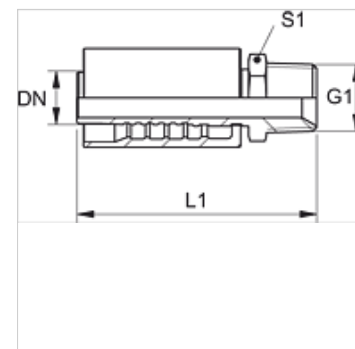

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | S1 |
|--------------|----|-----------|-------|--------------|----|
| PA 650 HN VA | 51 | 32 | 2" | 2" -11,5 NPT | 65 |

Gamme de produits

PA 600 HN Accessoire sous pression, AGN, Acier