
# PA 600 SF 90

Accessoire sous pression, SFL coude 90°

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600 |
| **Raccord 1** | Raccord à brides SAE 3000 PSI |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Abréviation** | SFL |
| **Norme** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Raccordement** | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



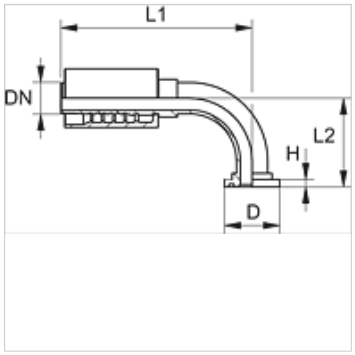


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF 90** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 248,5 | 122,5 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF 90 VA** | Accessoire sous pression, SFL coude 90°, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*