


PA 600 SF VA

Accessoire sous pression, SFL

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600 |
| Raccord 1 | Raccord à brides SAE 3000 PSI |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF |
| Abréviation | SFL |
| Norme | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier inoxydable |

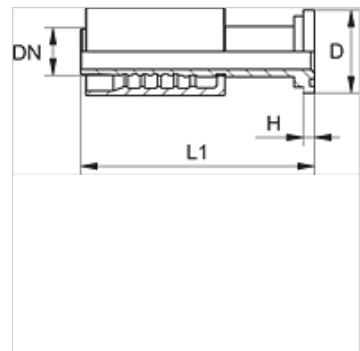

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D (mm) | H (mm) |
|--------------|----|-----------|-------|--------------------|--------|--------|
| PA 650 SF VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 |

Gamme de produits

PA 600 SF Accessoire sous pression, SFL, Acier