
PA 600 SF6 45 VA

Accessoire sous pression, SFS coude 45°

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS
Norme	SAE J518 ISO 6162-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable



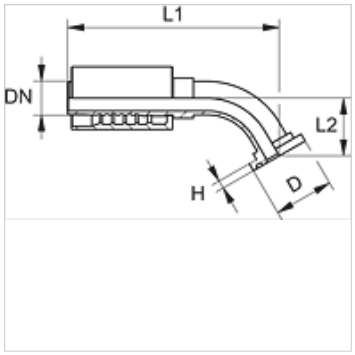

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 45 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	65,0

Gamme de produits

PA 600 SF6 45	Accessoire sous pression, SFS coude 45°, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.