
PA 600 SF6 VA

Accessoire sous pression, SFS

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS
Norme	SAE J518 ISO 6162-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable



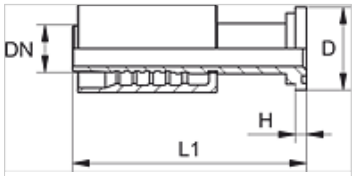

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)
PA 650 SF6 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6

Gamme de produits

PA 600 SF6	Accessoire sous pression, SFS, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.