


PA 700 AJ 90 VA

Accessoire sous pression, DKJ coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Abréviation	DKJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable
Traitement de surface	revêtement galvanisé

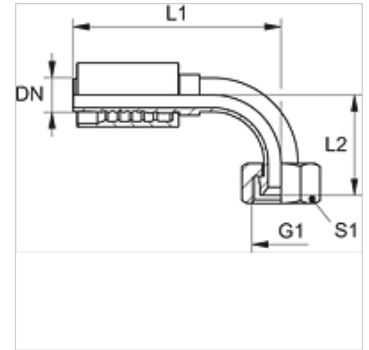

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1 5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1 7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1 7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2 1/2" -12 UN	-	-