


# PA 700 AJ VA

Accessoire sous pression, DKJ

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Abréviation	DKJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable
Traitement de surface	revêtement galvanisé

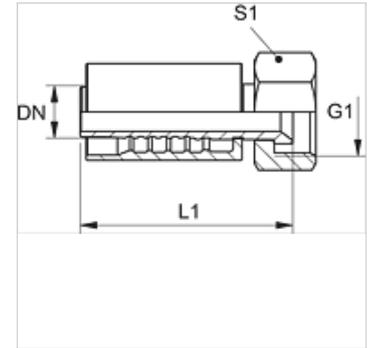

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	S1
PA 720 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1 1/16" -12 UN	32
PA 725 AJ VA	25	16	1"	280,0	1 5/16" -12 UN	41
PA 732 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1 5/8" -12 UN	50
PA 732 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	180,0	1 7/8" -12 UN	60
PA 740 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1 7/8" -12 UN	60
PA 740 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2 1/2" -12 UN	70