


# PA 700 AJF 45

Accessoire sous pression, ORFS coude 45°

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	à garniture plate
Abréviation	ORFS
Norme	ISO 8434-3
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

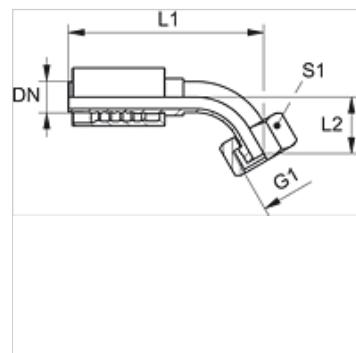

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
<b>PA 720 AJF 45</b>	19	12	3/4"	413,0	1 3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
<b>PA 725 AJF 45</b>	25	16	1"	413,0	1 7/16" -12 UN	160,5	31,0	41
<b>PA 732 AJF 45</b>	31	20	1 1/4"	275,0	1 11/16" -12 UN	178,0	34,0	50
<b>PA 740 AJF 45</b>	38	24	1 1/2"	275,0	2" -12 UN	209,0	32,0	60