


PA 700 AOB VA

Accessoire sous pression, DKOR

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60° avec joint torique
Abréviation	DKOR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable

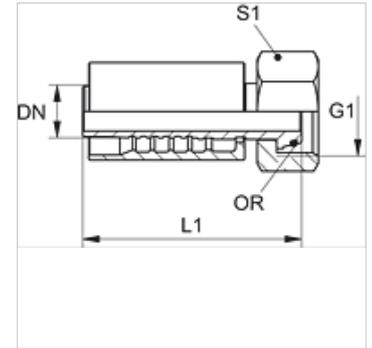

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	S1	Joint torique
PA 720 AOB VA	19	12	3/4"	350,0	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1 1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1 1/2" -11	60	35,1 x 1,6

Gamme de produits

PA 700 AOB Accessoire sous pression, DKOR, Acier