


PA 700 AOL

Accessoire sous pression, DKOL

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Abréviation	DKOL
Norme	ISO 8434-1
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

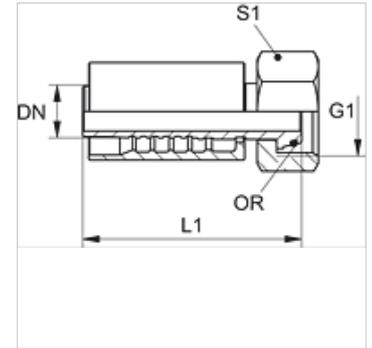

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	S1	Joint torique
PA 710 AOL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	69,3	22	9,0 x 1,5
PA 713 AOL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	70,8	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	88,2	32	15,0 x 2,0
PA 716 AOL 20	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	86,0	36	20,0 x 2,0

Gamme de produits

PA 700 AOL VA Accessoire sous pression, DKOL, Acier inoxydable