


PA 700 AOL 90

Accessoire sous pression, DKOL coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Abréviation	DKOL
Norme	ISO 8434-1
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

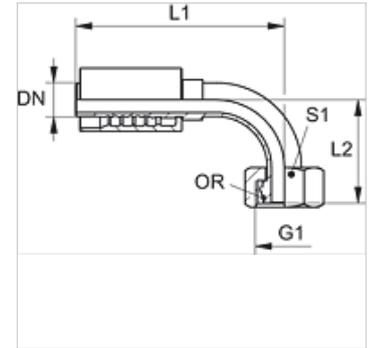

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique
PA 710 AOL 90	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	77,5	37,0	22	10,5 x 1,5
PA 713 AOL 90	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	85,5	42,0	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL 90	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	106,5	52,5	32	15,0 x 2,0

Gamme de produits

PA 700 AOL 90 VA Accessoire sous pression, DKOL coude 90°, Acier inoxydable