


PA 700 HB VA

Accessoire sous pression, AGR

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Abréviation	AGR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable

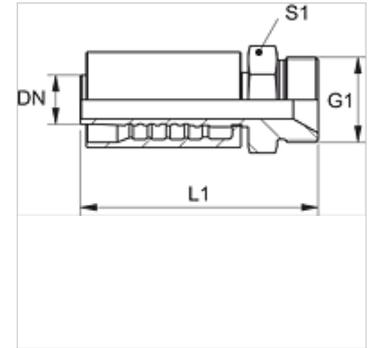

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	S1
PA 725 HB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41
PA 732 HB VA	31	20	1.1/4"	160,0	G 1 1/4" -11	50
PA 740 HB VA	38	24	1.1/2"	125,0	G 1 1/2" -11	55

Gamme de produits

PA 700 HB Accessoire sous pression, AGR, Acier