

PA 700 HJ VA

Accessoire sous pression, AGJ

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700

Raccord 1 Filetage extérieur UN/UNF

Étanchéité 1 Cône extérieur 74°


Abréviation AGJ

Norme ISO 8434-2

Raccordement avec protection anti-déchirement (Interlock)

Fourniture Mamelon à pression + bague de serrage

Matériau Acier inoxydable

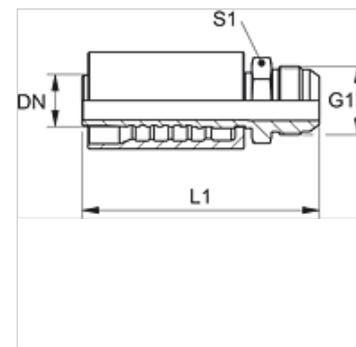

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	S1
PA 732 HJ VA	31	20	1.1/4"	1 5/8" -12 UN	46
PA 740 HJ VA	38	24	1.1/2"	1 7/8" -12 UN	50

Gamme de produits

PA 700 HJ Accessoire sous pression, AGJ, Acier