


# PA 700 SF6 90 4 K

Accessoire sous pression, SFS coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
<b>Raccord 1</b>	Raccord à brides SAE 6000 PSI
<b>Étanchéité 1</b>	à garniture plate avec joint torique SF
<b>Abréviation</b>	SFS
<b>Norme</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Raccordement</b>	avec protection anti-déchirement (Interlock)
<b>Fourniture</b>	Mamelon à pression + bague de serrage
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

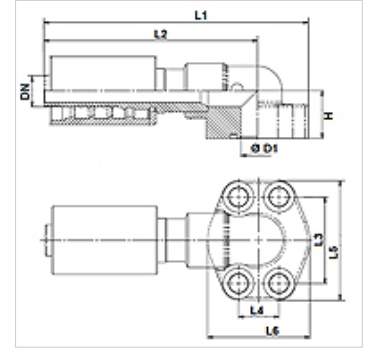

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Ø d (mm)	Pression de service H (bar)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	19,0	420,0	28,0	155,5	125,5	50,8	23,8	70,0	60,0
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	25,0	420,0	34,0	185,5	150,5	57,2	27,8	79,0	70,0