# PA 700 SF9 90


Accessoire sous pression, SFS-CAT coude 90°

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 |
| **Raccord 1** | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Abréviation** | SFS-CAT |
| **conçu pour** | Caterpillar |
| **Raccordement** | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



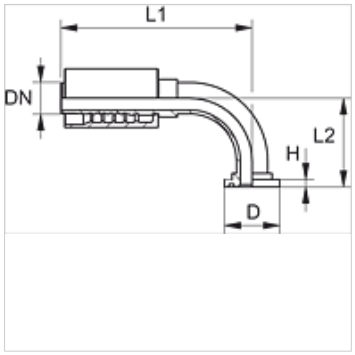


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 127,5 | 67,5 |
| **PA 720 SF9 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 127,5 | 72,5 |
| **PA 725 SF9 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 144,0 | 83,5 |
| **PA 725 SF9 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 158,0 | 78,5 |
| **PA 725 SF9 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 158,0 | 85,0 |
| **PA 732 SF9 25 90 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,4 | 170,5 | 95,5 |
| **PA 732 SF9 90 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,4 | 169,5 | 96,0 |
| **PA 732 SF9 40 90 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,4 | 171,0 | 96,0 |
| **PA 740 SF9 32 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 192,0 | 100,0 |
| **PA 740 SF9 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,1 | 214,0 | 111,5 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*