


# PAY 300 AF

Accessoire sous pression, DKF

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage femelle métrique
<b>Étanchéité 1</b>	Cône extérieur 24° pour tube en pouces de série française
<b>Abréviation</b>	DKF
<b>Fourniture</b>	Mamelon à pression + bague de serrage
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

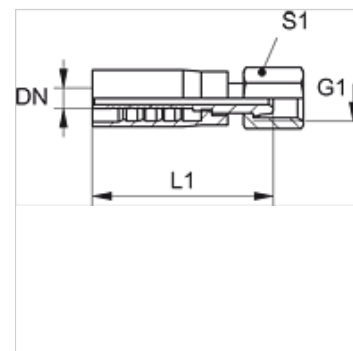

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en mm	L1 (mm)	S1
PAY 306 AF 10	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	13,25	60,0	24
PAY 308 AF 10	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	13,25	57,0	24
PAY 308 AF 13	8	5	5/16"	M 24 x 1,5	16,75	61,0	30
PAY 310 AF	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	13,25	64,0	24
PAY 310 AF 13	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16,75	68,0	30
PAY 313 AF	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16,75	71,0	30
PAY 313 AF 16	12	8	1/2"	M 30 x 1,5	21,26	70,0	36
PAY 316 AF	16	10	5/8"	M 30 x 1,5	21,26	80,0	36
PAY 320 AF	19	12	3/4"	M 36 x 1,5	26,75	81,0	42
PAY 325 AF	25	16	1"	M 45 x 1,5	33,50	83,0	55