
PAY 300 HB

Accessoire sous pression, AGR

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Abréviation	AGR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



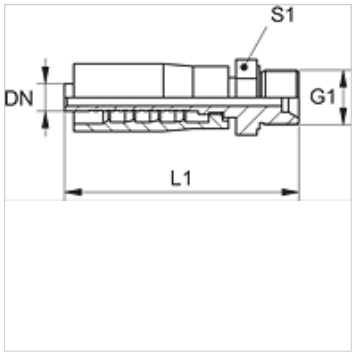

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
PAY 306 HB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	64,0	17
PAY 308 HB 10	8	5	5/16"	G 3/8" -19	64,0	22
PAY 310 HB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	71,0	22
PAY 310 HB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	76,0	22
PAY 313 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	79,0	24
PAY 316 HB 20	16	10	5/8"	G 3/4" -14	92,0	32
PAY 320 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32
PAY 320 HB 25	19	12	3/4"	G 1" -11	100,0	36
PAY 325 HB	25	16	1"	G 1" -11	100,0	36
PAY 325 HB 32	25	16	1"	G 1 1/4" -11	103,0	50
PAY 332 HB 40	31	20	1.1/4"	G 1 1/2" -11	118,0	55

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.